

CLIK

EROGATORI E PURIFICATORI
D'ACQUA PER UNA CASA SMART



Novità Ecolife 2026

NUOVA LINEA



**SOLUZIONI
PER CHI BEVE
FRIZZANTE**



M2 TOP

Sopra Lavello

CLIK IoT

 **DOSATURA**

 **PUSH**



DATI TECNICI

Alimentazione	220-240 VAC 50 Hz
Assorbimento massimo	180 W 0,9 A
Quantità Litri ora acqua fredda	20 lt
Quantità acqua liscia fredda istantanea	1 lt
Quantità acqua gasata fredda istantanea	1,2 lt
Portata di ingresso	Minimo 10 lt minuto
Pressione di ingresso	Minima 1.5 bar
	Massima 5.5 bar
Temperatura massima di raffreddamento	3° C
Tempo di ripristino temperatura	3 min @ 20 °C
Gas Refrigerante R134A	kg. 0,135
Classe T	
Dimensione	altezza 39 cm
	larghezza 17 cm
	profondità 52 cm
Imballo	altezza 47 cm
	larghezza 25 cm
	profondità 59 cm
Peso	22 kg

La **M2 TOP** è il modello destinato alle installazioni sopra lavello. Il modello M2 necessita di areazione e non può essere installato in spazi ristretti privi di ventilazione. Il dispenser è dotato di un erogatore proprio. La modularità e il ridotto numero di connessioni consente di installare i moduli di filtrazione sia accoppiati che in libera installazione sotto lavello o sotto zoccolo. Necessita di uno spazio per un cilindro di CO2 non compreso nella confezione. Se si intende accoppiare un modulo ad osmosi X NANO si consiglia di utilizzare il modello raffreddato ad acqua (Clik soda M1 Top) ma sarà necessario collegare entrambe le macchine ad uno scarico.

ACQUE EROGATE



A AMBIENT
temperatura ambiente filtrata



B BUBBLE
frizzante fredda filtrata



C COLD
liscia fredda filtrata

RAFFREDDAMENTO AD ARIA

Permette di collegare l'erogatore anche in assenza di uno scarico



RAFFREDDAMENTO
ARIA
SILENT

COLORAZIONI NERO/SILVER 

COMPATIBILE CON



VANTAGGI

L' M2 Top e l'unico modello raffreddato ad aria, per questo motivo necessita di areazione e NON può essere installato in spazi ristretti privi di ventilazione.

Grazie al Logical Energy Saving e al Logical Hardware Security rendere il dispenser più efficiente riducendo i consumi energetici e le ore di funzionamento dei componenti interni. Sono implementate le funzionalità del **Logical Energy Saving Plus**, di Stand By e auto spegnimento.

La speciale bocchetta di erogazione permette di ottimizzare al massimo il livello di gasatura. L'assenza di tubazioni di collegamento al punto di erogazione permette di erogare sempre ad una temperatura ottimale.

Logical soda Control PLUS è un algoritmo che ottimizza la gestione della bombola di CO2 e dell'erogazione di acqua gasata.

- Impedisce che dal rubinetto fuoriesca solo il CO2.
- Sospende l'erogazione di acqua gasata quando si svuota il serbatoio di carbonatazione fino al reintegro.
- Inibisce l'erogazione di acqua gasata in mancanza di CO2

INSTALLAZIONE

Il dispenser è dotato di un erogatore proprio. Come tutti i modelli M2 necessita di areazione e NON può essere installato in spazi ristretti privi di ventilazione.

In presenza di pressioni che possono superare i 5 bar prevedere l'utilizzo di un riduttore di pressione.

Necessita di uno scarico di acqua. Sopra i 15°F (gradi francesi) di durezza dell'acqua di ingresso è consigliata l'installazione di un addolcitore.


CONNETTIVITÀ

L'erogatore è predisposto per dialogare con dispositivi esterni sia per la diagnostica sia per il controllo IoT



ACQUASMART

Prenditi cura della salute della tua famiglia con un prodotto fantastico che puoi avere a casa tua
GRATUITAMENTE con solamente un **CLICK!**

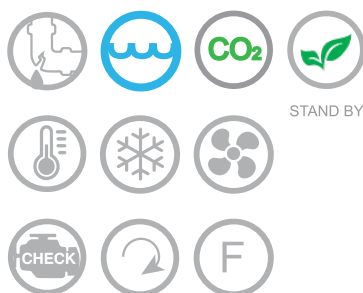

STAND BY

Funzionalità CLIK ECO-LOGIC

Sono implementate le funzionalità di **Logical Hardware Security** e **Logical Energy Saving Plus** con la funzionalità di Stand By e auto spegnimento.

Clík Soda M2 Top è dotato del sistema **Logical Anti Leaking** capace di rilevare le perdite anche sui tubi di collegamento ai sistemi di filtrazione. Sono anche implementate tutte le funzionalità:

Diagnostic Control Safe, **Logical Soda Control**, **Logical Pressure Control** e **Color Code System**.

La gestione del filtro può essere attivata su due livelli; un primo livello per il solo segnale di esaurimento filtro ed un secondo livello di blocco immediato o ritardato delle erogazioni di acque filtrate.



COD. 73.M2TOP.BKS



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Erogatore MODELLO CLIK SODA M2 TOP
- 1 Cavo di alimentazione elettrico (3 m)
- 1 Raccordo gomito con codolo MF 1/4"
- 1 Manuale D'USO.

- 1 Tee di derivazione 3/8" x 8 mm
- 1 Raccordo gomito con codolo MF 4 mm
- 1 manuale INSTALLAZIONE.

KIT E ACCESSORI

ATTENZIONE! Il dispenser completo si compone di 3 item: EROGATORE - FILTRAZIONE - KIT DI GASATURA.

Ad ogni erogatore è necessario associare un MODULO DI FILTRAZIONE o un KIT DI FILTRAZIONE.

Inoltre al sistema di gasatura è necessario associare un kit adeguato al tipo attacco del cilindro di CO2 scelto.

In aggiunta è possibile acquistare gli optional per la gestione remota e IoT.



7K.IC02ACME

KIT INSTALLAZIONE CO2
ACME per EROGATORI




7K.IC02217

KIT INSTALLAZIONE CO2
21.7 per EROGATORI



7K.ICB05AG

KIT MICROFILTRAZIONE
PER EROGATORI CLIK



73.XU.03BKS

CLIK X ULTRA 03
Modulo Ultrafiltrazione



73.XN.02BKS

CLIK X NANO 02
Modulo Osmosi Inversa

I marchi citati sono proprietà degli intestatari dei diritti di proprietà intellettuale.
BeWee si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei propri prodotti, in relazione ai
quali di conseguenza, saranno adeguate le relative informazioni tecniche,
anche senza preavviso alcuno.

RAFFREDDATA AD ARIA



KIT e ACCESSORI



7A.MOB01.BKS


MOBILETTO CLIK MOBY SENZA ACCESSORI

Il mobiletto è utilizzabile con tutte gli erogatori CLIK SODA sopra lavello e può contenere 2 cilindri di CO2 da 5 kg. Una staffa interna è predisposta per l'installazione di una testata filtro cod. 7P.HW0. E' dotato di fori sul pannello posteriore per l'inserimento di passa parete destinati a: ingresso acqua, mandata acqua filtrata, mandata CO2 e scarico.

7A.MOB02.BKS

MOBILETTO CLIK MOBY CON RACCOGLI GOCCE

Il mobiletto è utilizzabile con tutte gli erogatori CLIK SODA sopra lavello e può contenere 2 cilindri di CO2 da 5 kg. Dotato di una testata filtro cod. 7P.HW0 e di una vaschetta raccogli gocce. E' dotato di passa parete destinati a: ingresso acqua 8 mm, mandata acqua filtrata 1/4", mandata CO2 4 mm e foro scarico.

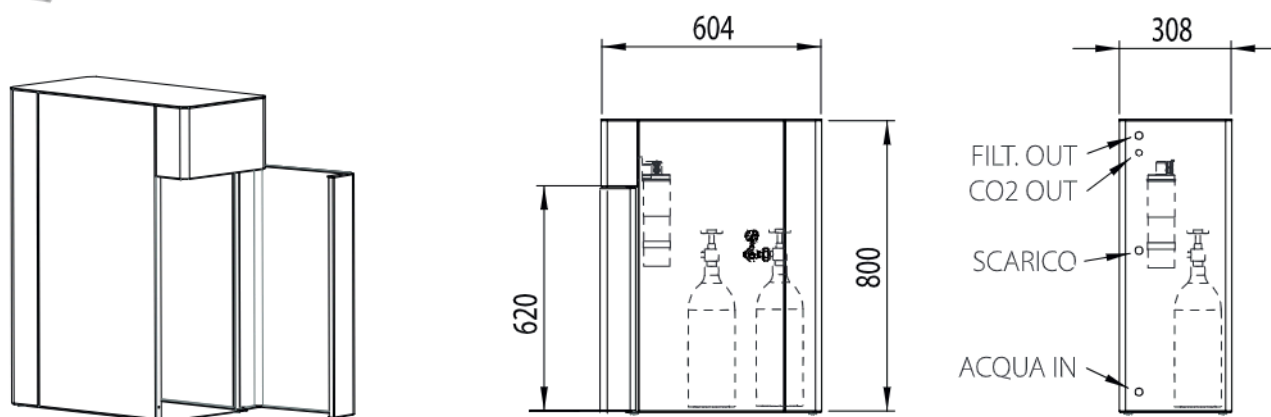

7A.BOT050N

BOTTIGLIA NEUTRA 0.5 LITRI SENZA TAPPO

220mm x D 72 mm - Filetto 35 mm

CODICE IDENTIFICAZIONE 97/129/CE GL70



7A.BOT070N

BOTTIGLIA NEUTRA 0.7 LITRI SENZA TAPPO

h 240 mm x D 85 mm - Filetto 35 mm

CODICE IDENTIFICAZIONE 97/129/CE GL70



7A.TAP3514N

TAPPO PER BOTTIGLIA NEUTRA COLLO 35X14

Colore neutro

Riutilizzabile