

CLIK®

SISTEMI DI FILTRAZIONE D'ACQUA
PER UNA CASA ECOLOGICA



*Vieni a trovarci e fatti consigliare
da un nostro esperto.*

PROGETTATI E REALIZZATI
INTERAMENTE IN ITALIA



Cambiare i gusti a volte è meglio.



L'acqua del rubinetto è buona. Perché non berla?

Spesso però non ci fidiamo perché magari arriva con un sapore non proprio gradevole. Il più delle volte dovuto al cloro usato per la disinfezione, nel qual caso, essendo il cloro un elemento volatile, basterebbe lasciarla arieggiare per una mezz'ora in una brocca prima di consumarla e il gusto migliorerebbe. Può anche succedere che non sia solo il cattivo sapore il problema ma spesso la sensazione di pesantezza dell'acqua è dovuta da un sapore o un odore dovuti alla presenza di sostanze facilmente eliminabili da una microfiltrazione di qualità.

La società di gestione del servizio idrico ha la responsabilità di garantire la qualità dell'acqua fino al contatore, dopo di che è responsabilità del padrone di casa o del condominio garantire che le tubature finali siano in buono stato, in modo da non alterare la qualità dell'acqua. Sarebbe buona prassi dunque informarsi e controllare lo stato delle tubature della propria abitazione, e nel caso intervenire con sistemi di filtrazione domestici.

Ecco dove puoi provare i prodotti Clik Soda.

Grazie ai Clik Store presenti sul territorio siamo in grado di farti provare un prodotto Clik prima di acquistarlo. Non vogliamo venderti il prodotto più caro ma quello più giusto per le tue esigenze. La scelta deve nascere da una tua aspettativa che normalmente è una questione di gusto. I consulenti dei Clik Store sono a tua disposizione sia in negozio sia a casa, per valutare insieme le reali esigenze.




I sistemi di filtrazione CLIK sono un' innovativa serie di sistemi compatti e funzionali per la filtrazione ad uso domestico e residenziale dotata di diversi stadi di filtrazione che garantiscono l'erogazione di un' acqua a temperatura ambiente, di ottima qualità.

Le speciali caratteristiche dello chassis, le viti a passo corto e l'aggancio rapido delle cartucce, rendono questo prodotto un dispositivo sicuro ed efficiente, che semplifica e velocizza le fasi di diagnostica e di manutenzione periodica.

Il modulo nasce con diversi modelli comprensivi di kit di installazione e disponibili in diverse configurazioni:

- CLIK MICRO** MICRO. Gamma dedicata alla MICROFILTRAZIONE, in grado di rimuovere particelle di dimensione superiore a 0.5 micron, sapori ed odori.
- CLIK ULTRA** ULTRA. Gamma dedicata alla ULTRAFILTRAZIONE, in grado di rimuovere particelle di dimensione superiore a 0.01 micron, sapori, odori, virus e batteri.
- CLIK NANO** NANO. Gamma dedicata alla NANOFILTRAZIONE, in grado di rimuovere, tramite osmosi, i solidi disciolti presenti in acqua, sapori ed odori.

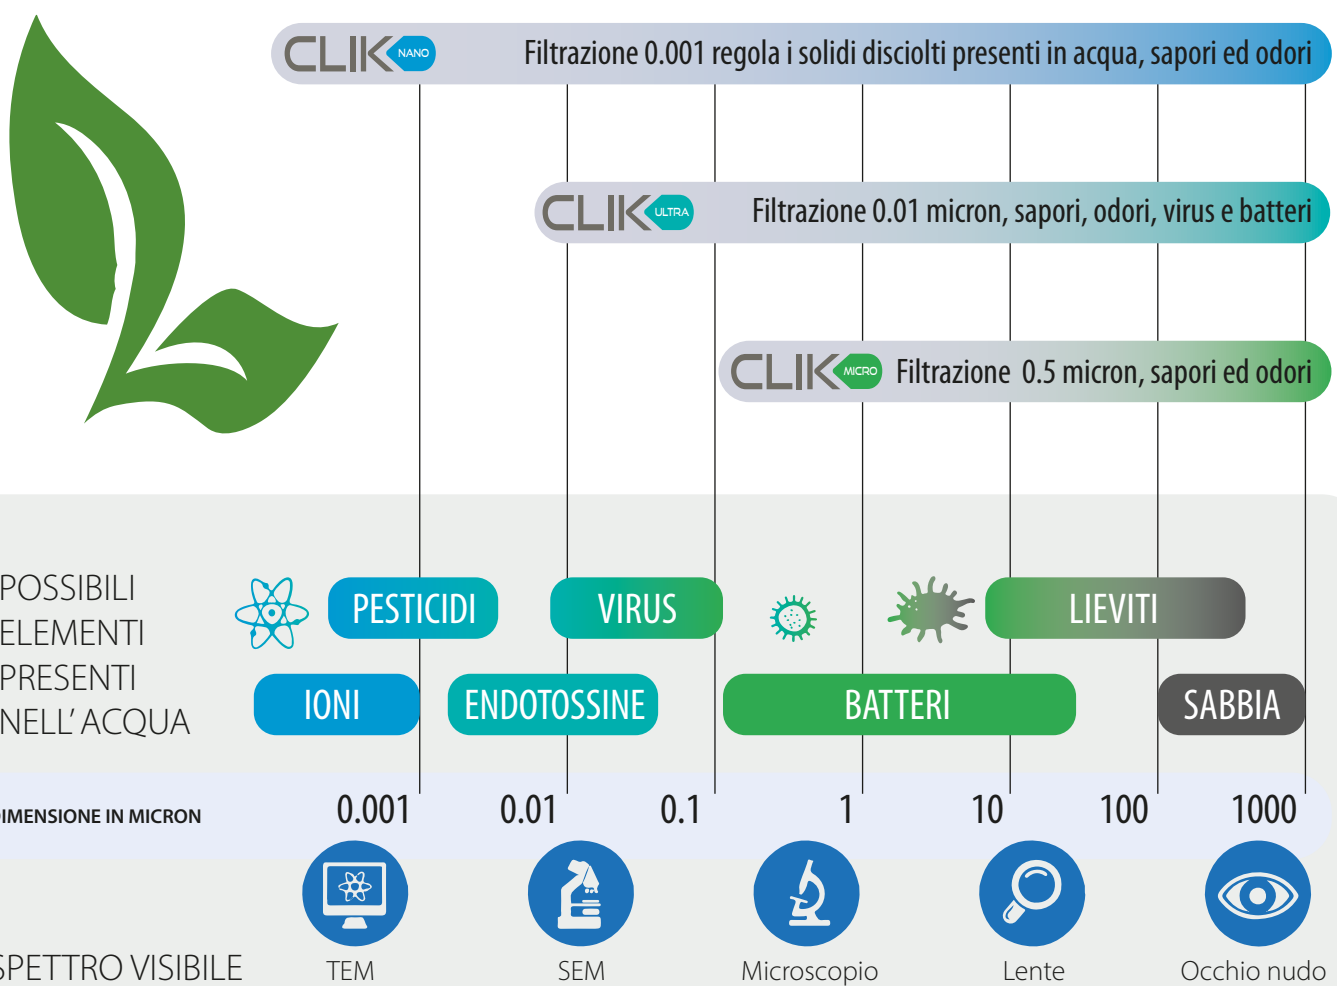


L'ACQUA E IL CORPO UMANO

Gli organi e i tessuti sono idratati in modo diverso uno dall'altro. Da giovani siamo decisamente più ricchi d'acqua, soprattutto nei tessuti molli, nella pelle e nei tessuti connettivi e sottocutanei.


70%

La difesa della nostra salute incomincia dall'acqua

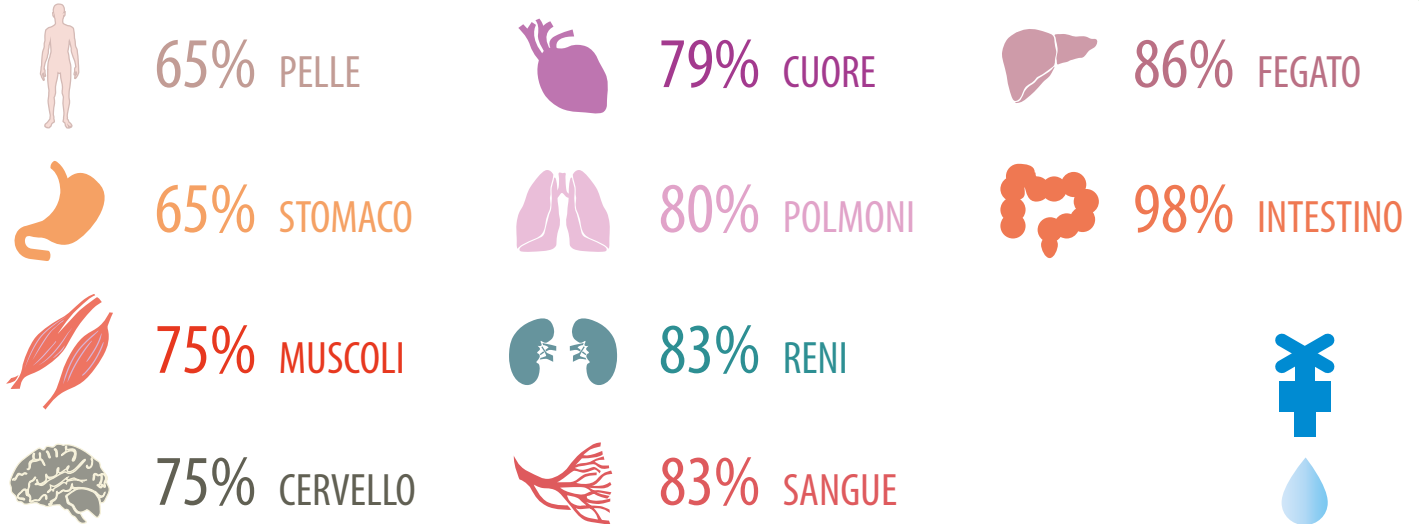

QUANTA ACQUA C'È NEL NOSTRO CORPO

L'acqua presente nell'essere umano mostra differenze notevoli in base all'età, alla costituzione e al tipo di alimentazione. Crescendo il tenore d'acqua si riduce progressivamente da una media dell'80% nel bambino piccolo a circa il 60% nella terza età.

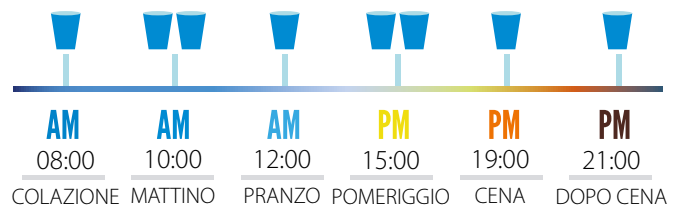

Quanta acqua perdiamo ogni giorno?

Consumiamo più di un litro d'acqua attraverso la respirazione e la traspirazione e un altro litro e mezzo attraverso urina e feci. Le perdite d'acqua aumentano quando si suda e nei casi di vomito o dissenteria. I fisiologi calcolano che in condizioni di riposo, a una temperatura esterna di circa 18-20° C, perdiamo circa 1 ml d'acqua al minuto; se poi pratichiamo un'intensa attività fisica o fa molto caldo, le perdite possono balzare a 14-17 ml al minuto. Ovviamente, per mantenersi in salute, il corpo umano ha bisogno di un costante equilibrio tra l'acqua persa e quella assunta.

Troppa acqua fa male

Uno studio del 2005, condotto da un'equipe di medici americani e pubblicato sul New England Journal of Medicine, ha calcolato che circa 1/6 dei maratoneti che hanno gareggiato a Boston quell'anno ha sviluppato un certo grado di iponatriemia, ovvero eccessiva diluizione del sangue, causata dall'assunzione di troppo acqua.

CLIK

BASE



DATI TECNICI

Alimentazione	2 x batterie AA 1,5 V	
Portata:	* 3 lt/min	
Capacità:	* 6200 litri	
Grado Filtrazione	MICRO 0,5 µm	ULTRA 0,01 µm
Pressione di ingresso	Minima 1.5 bar Massima 6 bar	
Temperatura massima	38 °C	
Dimensioni sistema	altezza	24 cm
	larghezza	18 cm
	profondità	9 cm
Imballo	altezza	40 cm
	larghezza	21 cm
	profondità	17 cm
Peso	2 kg	

** Le portate e le capacità possono variare anche sensibilmente secondo la qualità dell'acqua in ingresso.*

Clik Base è un impianto di filtrazione, destinato al trattamento di acqua potabile ad uso domestico e residenziale dotata di diversi stadi di filtrazione che garantiscono l'erogazione di un'acqua a temperatura ambiente, di ottima qualità. Clik Base NON è un potabilizzatore, l'acqua in ingresso deve essere potabile in accordo alle normative vigenti.

APPLICAZIONI

Adatto come sistema di filtrazione su acque potabili che necessitano un miglioramento dei sapori ed odori. Il modello ULTRA BASE è specifico per affinamento ulteriore e barriera fisica per legionella, virus, spore e batteri.

SPECIFICHE OPERATIVE

Il sistema è corredato di un rubinetto mono via in acciaio inossidabile ed è dotato di un display LCD che monitorizza la vita del filtro. Il principale uso per cui è stato concepito è la rimozione di grandi quantità di cloro e suoi derivati. In presenza di sostanze affini al carbone attivo, la durata potrebbe diminuire considerevolmente. Il sistema non è dotato di anti allagamento.

INSTALLAZIONE

Non necessita di una alimentazione perché alimentato da due batterie AA da 1.5 V. Non necessita di uno scarico. Può essere posizionato sotto lavello. Per l'installazione del rubinetto è necessario effettuare un foro sul lavello o sul top cucina da 10 mm.

AVVERTENZE

In presenza di possibili colpi d'ariete o pressioni non costanti vicino ai 6 bar, installare un riduttore di pressione.

MANUTENZIONE

Sostituire entrambe i filtri al raggiungimento della capacità o al massimo dopo un anno.

Il sistema, estremamente semplificato, consiste nel sostituire semplicemente le cartucce filtranti, installando una cartuccia Puro nello slot indicato dalla tabella cartucce di ricambio presente sul manuale. Per le sanificazioni si consiglia quindi di utilizzare il filtro CLIK CB 05 AG + PURO come ricambio. Spurgare il filtro e rimuovere l'aria prima della messa in funzione; la prima acqua erogata potrebbe essere lattiginosa a causa dell'aria intrappolata.

MODELLI

74.PC.KIT - CLIK MICRO-BASE KIT

Microfiltrazione da 0.5 micron

- 1 PRE-FILTRO sedimenti 5 µm
- 2 FILTRO carbone argentizzato 0.5 µm
- 3 RUBINETTO MONO-VIA INOX 304

Codice ricambio 7F.PC

74.PUC.KIT - CLIK ULTRA-BASE KIT


Ultrafiltrazione da 0.01 micron

- 1 PRE-FILTRO PU 001 sedimenti + UF
- 2 FILTRO C 05 AG carbone argentizzato
- 3 RUBINETTO MONO-VIA INOX 304

Codice ricambio 7F.PUC

DOTAZIONE

Ogni confezione è composta da un sistema, un rubinetto in acciaio inossidabile 304, tee di derivazione con valvola di chiusura, due tasselli, tubi, raccordi di collegamento e un manuale. Il sistema viene fornito senza batterie.

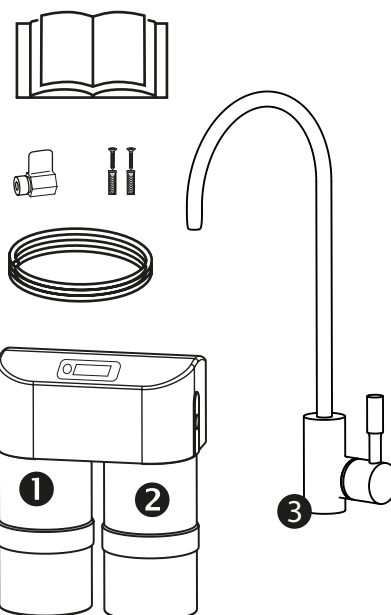

CLIK MICRO



DATI TECNICI

Alimentazione	220-240 VAC 50 Hz
Assorbimento	180 W 0,9 A
Portata:	* 5 lt/min
Capacità:	* 12000 litri
Grado di filtrazione	0.5 micron
Pressione di ingresso	Minima 1.5 bar
	Massima 6 bar
Dimensioni	altezza 10.5 cm
	larghezza 43 cm
	profondità 44.5 cm
Imballo	altezza 48 cm
	larghezza 48 cm
	profondità 16 cm
Peso	8 kg

** Le portate e le capacità possono variare anche sensibilmente secondo la qualità dell'acqua in ingresso.*

CLIK MICRO è un sistema domestico innovativo e compatto per il trattamento dell'acqua, dotato di due stadi di filtrazione che garantiscono l'erogazione di acqua di un'ottima qualità. Il modello **75.ST02AG** è dotato di uno stadio di prefiltrazione in fiocco di polipropilene in grado di rimuovere particelle più grandi di 5 micron e di un secondo stadio di filtrazione a carbone attivo BATTERIOSTATICO in grado di rimuovere sapori, odori, muffe, alghe e particelle più grandi di 0.5 micron.

APPLICAZIONI

Adatto come sistema di filtrazione su acque potabili che necessitano un miglioramento dei sapori ed odori. Il sistema è pensato per l'erogazione di acqua liscia a temperatura ambiente da un rubinetto dedicato in acciaio inox.

SPECIFICHE OPERATIVE

Il sistema deve essere utilizzato su acque potabili. Il principale uso per cui è stato concepito è la rimozione di grandi quantità di cloro e suoi derivati. In presenza eccessiva di sostanze affini al carbone attivo, la durata potrebbe diminuire considerevolmente. Il sistema è dotato di una centralina elettronica fornita di segnale acustico in grado di segnalare le anomalie, gli allagamenti e l'esaurimento delle cartucce. Per l'installazione si consiglia di consultare un tecnico autorizzato.

INSTALLAZIONE

Il sistema necessita di una presa di alimentazione a **230V**. Si consiglia di utilizzare il kit di installazione fornito a corredo e di fare riferimento ad un tecnico autorizzato. Non necessita di uno scarico. Può essere posizionato sotto lavello o sotto zoccolo. Per l'installazione del rubinetto è necessario effettuare un foro sul lavello

o sul top cucina da 10 mm.

Oltre all'ingombro effettivo del sistema, prevedere uno spazio di 10 cm per il posizionamento dei tubi di connessione.

La macchina può essere montata sia verticalmente che orizzontalmente. I sistemi Micro non necessitano del tubo di scarico.

Prevedere una presa di corrente nelle vicinanze (max 2,5 metri).

Posizionare la macchina in luogo accessibile per la manutenzione.

AVVERTENZE

Utilizzare con acqua a temperatura max 38°C. In presenza di possibili colpi d'ariete o pressioni non costanti vicino ai 6 bar, installare un riduttore di pressione.

MANUTENZIONE

Sostituire i filtri al raggiungimento della capacità o al massimo dopo un anno.

Il sistema, estremamente semplificato, consiste nel sostituire semplicemente le cartucce filtranti, installando una cartuccia Puro nello slot indicato dalla tabella cartucce di ricambio presente sul manuale. Per le sanificazioni si consiglia quindi di utilizzare il filtro CLIK CB 05 AG + PURO come ricambio. Spurgare il filtro e rimuovere l'aria prima della messa in funzione; la prima acqua erogata potrebbe essere lattiginosa a causa

dell'aria intrappolata. In presenza di acque che contengono valori di inquinanti vicini al limite concesso dalla legge consultare il servizio tecnico di riferimento.

MODELLI

75.ST02AG - CLIK MICRO 02 AG LCD

Microfiltrazione da 0.5 micron


Stadi di filtrazione:

- PP 05 *sedimenti 5 µm*

- CB 05 AG *carbone argentizzato 0.5 µm*

DOTAZIONE

Ogni confezione è composta da un sistema, un rubinetto in acciaio inossidabile 304, tee di derivazione con valvola di chiusura, cavo alimentazione, tubi, raccordi di collegamento e un manuale.

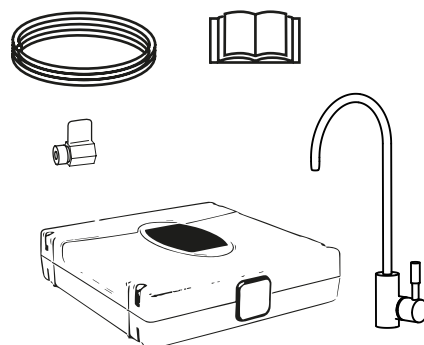

CLIK **ULTRA****DATI TECNICI**

Alimentazione	220-240 VAC 50 Hz	
Assorbimento	180 W 0,9 A	
Portata:	* 5 lt/min	
Capacità:	* 12000 litri	
Grado di filtrazione	0.01 micron	
Pressione di ingresso	Minima 1.5 bar	
	Massima 6 bar	
Dimensioni	altezza	10.5 cm
	larghezza	43 cm
	profondità	44.5 cm
Imballo	altezza	48 cm
	larghezza	48 cm
	profondità	16 cm
Peso	9 kg	

** Le portate e le capacità possono variare anche sensibilmente secondo la qualità dell'acqua in ingresso.*

CLIK MICRO è un sistema domestico innovativo e compatto per il trattamento dell'acqua, dotato di tre stadi di filtrazione che garantiscono l'erogazione di acqua di un'ottima qualità. Il modello **76.ST02AG** è dotato di uno stadio di prefiltrazione in fiocco di polipropilene in grado di rimuovere particelle più grandi di 5 micron, un secondo stadio di ultrafiltrazione a fibre cave in grado di creare una barriera fisica da 0.01 micron capace di fermare virus e batteri ed un terzo stadio carbone attivo BATTERIOSTATICO in grado di rimuovere sapori, odori, muffe, alghe e particelle più grandi di 0.5 micron.

APPLICAZIONI

Adatto come sistema di filtrazione su acque potabili che necessitano un miglioramento dei sapori ed odori.

Il sistema è pensato per l'erogazione di acqua liscia a temperatura ambiente da un rubinetto dedicato in acciaio inox. Particolarmente adatto per garantire un livello di sicurezza elevato grazie allo stadio di ultrafiltrazione che rende il gusto dell'acqua ancora più neutro.

SPECIFICHE OPERATIVE

Il sistema deve essere utilizzato su acque potabili. Il principale uso per cui è stato concepito è la rimozione di grandi quantità di cloro e derivati, gusti e odori sgradevoli, cisti, muffe, virus, batteri e particelle più grandi di 0.01 micron.

In presenza eccessiva di sostanze affini al carbone attivo, la durata potrebbe diminuire considerevolmente.

Il sistema è dotato di una centralina elettronica fornita di segnale acustico in grado di segnalare le anomalie, gli allagamenti e l'esaurimento delle cartucce. Per l'installazione si consiglia di consultare un tecnico autorizzato.

INSTALLAZIONE

Il sistema necessita di una presa di alimentazione a **230V**.

Si consiglia di utilizzare il kit di

installazione fornito a corredo e di fare riferimento ad un tecnico autorizzato. Non necessita di uno scarico.

Può essere posizionato sotto lavello o sotto zoccolo. Per l'installazione del rubinetto è necessario effettuare un foro sul lavello o sul top cucina da 10 mm. Oltre all'ingombro effettivo del sistema, prevedere uno spazio di 10 cm per il posizionamento dei tubi di connessione. La macchina può essere montata sia verticalmente che orizzontalmente. Prevedere una presa di corrente nelle vicinanze (max 2,5 metri). Posizionare la macchina in luogo accessibile per la manutenzione.

AVVERTENZE

Utilizzare con acqua a temperatura max 38°C. In presenza di possibili colpi d'ariete o pressioni non costanti vicino ai 6 bar, installare un riduttore di pressione.

MANUTENZIONE

Sostituire i filtri al raggiungimento della capacità o al massimo dopo un anno.

Il sistema, estremamente semplificato, consiste nel sostituire semplicemente le cartucce filtranti, installando una cartuccia Puro nello slot indicato dalla tabella cartucce di ricambio presente sul manuale. Per le sanificazioni si consiglia quindi di utilizzare il filtro CLIK CB 05 AG + PURO come ricambio. Spurgare il filtro

e rimuovere l'aria prima della messa in funzione; la prima acqua erogata potrebbe essere lattiginosa a causa dell'aria intrappolata.

In presenza di acque che contengono valori di inquinanti vicini al limite concesso dalla legge consultare il servizio tecnico di riferimento.

MODELLI**76.ST02AG - CLIK ULTRA 02 AG LCD**


Ultrafiltrazione da 0.01 micron

Stadi di filtrazione:

- PP 05 *sedimenti 5 µm*
- UF 01 *ultrafiltrazione 0.01 µm*
- CB 05 AG *carbone argentizzato 0.5 µm*

DOTAZIONE

Ogni confezione è composta da un sistema, un rubinetto in acciaio inossidabile 304, tee di derivazione con valvola di chiusura, cavo alimentazione, tubi, raccordi di collegamento e un manuale.

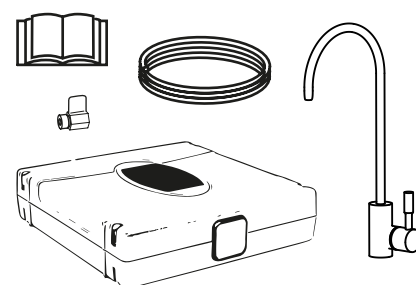

CLIK NANO

DATI TECNICI

Alimentazione	220-240 VAC 50 Hz	
Assorbimento	180 W 0,9 A	
Portata:	vedi tabella modelli	
Capacità:	* 21000 litri	
Grado di filtrazione	0.01 micron	
Pressione di ingresso	Minima 1.5 bar	
	Massima 6 bar	
Dimensioni	altezza	10.5 cm
	larghezza	43 cm
	profondità	44.5 cm
Imballo	altezza	48 cm
	larghezza	48 cm
	profondità	16 cm
Peso	9 kg	

** Le portate e le capacità possono variare anche sensibilmente secondo la qualità dell'acqua in ingresso.*

CLIK NANO è un sistema domestico innovativo e compatto per il trattamento dell'acqua, composto da un modulo ad osmosi inversa ed uno stadio di prefiltrazione a carboni attivi. Il sistema è in grado di impostare il tasso di salinità dell'acqua grazie ad un sistema di miscelazione integrato che preleva l'acqua di taglio dopo lo stadio di prefiltrazione. La vasta gamma di modelli consente di soddisfare tutte le necessità del cliente, scegliendo tra due diversi tipi di prefiltrazione e due diverse portate.

APPLICAZIONI

Adatto come sistema di nanofiltrazione su acque potabili che necessitano un miglioramento dei sapori, odori e riduzione della salinità. Specifico per affinamento di acque potabili con conducibilità elettrica almeno superiore ai 800 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (circa 500 TDS).

Il sistema è pensato per l'erogazione di acqua liscia a temperatura ambiente da un rubinetto mono via dedicato in acciaio inox.

La gamma prevede un modello GAS (77.XT90G) capace di erogare sia acqua osmotizzata che acqua osmotizzata e gasata da un rubinetto dedicato a due vie in acciaio inox.

SPECIFICHE OPERATIVE

Il sistema deve essere utilizzato su acque potabili. Il principale uso per cui è stato concepito è la rimozione di grandi quantità di cloro e derivati, gusti e odori sgradevoli, cisti, muffe su acqua ad elevata conducibilità.

In presenza eccessiva di sostanze affini al carbone attivo, la durata potrebbe diminuire considerevolmente.

Il sistema è dotato di una centralina elettronica fornita di segnale acustico in grado di segnalare le anomalie, gli allagamenti e l'esaurimento delle cartucce. Per l'installazione si consiglia di consultare un tecnico autorizzato.

INSTALLAZIONE

Il sistema necessita di una presa di alimentazione a **230V**.

Si consiglia di utilizzare il kit di installazione fornito a corredo e di fare riferimento ad un tecnico autorizzato. Necessita di uno scarico vicino al punto di installazione. Può essere posizionato sotto lavello o sotto zoccolo. Per l'installazione del rubinetto è necessario effettuare un foro sul lavello o sul top cucina da 10 mm.

Oltre all'ingombro effettivo del sistema, prevedere uno spazio di 10 cm per il posizionamento dei tubi di connessione. La macchina può essere montata sia verticalmente che orizzontalmente. Prevedere una presa di corrente nelle vicinanze (max 2,5 metri). Posizionare la macchina in luogo accessibile per la manutenzione.

Per il modello GAS (77.XT90G) è necessario acquistare separatamente un KIT GAS ed un CILINDRO di CO₂ e prevedere uno spazio per posizionare il cilindro in posizione verticale.

I modelli 77.XT90G e 77.XT120 vengono forniti con un filtro CB 50 esterno, prevederne quindi il posizionamento sotto lavello al fine di agevolare le operazioni di manutenzione.

Regolare la miscelazione per ottenere un valore residuo che non risulti inferiore a 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (circa 70 TDS).

AVVERTENZE

Utilizzare con acqua a temperatura max 38°C. In presenza di possibili colpi d'ariete o pressioni non costanti vicino ai 6 bar, installare un riduttore di pressione.

MANUTENZIONE

Sostituire i filtri al raggiungimento della capacità o al massimo dopo un anno.




Il sistema, estremamente semplificato, consiste nel sostituire semplicemente le cartucce filtranti, installando una cartuccia Puro nello slot indicato dalla tabella cartucce di ricambio presente sul manuale. Per le sanificazioni si consiglia quindi di utilizzare il filtro CLIK CB 50 + PURO come ricambio. Sostituire le membrane al massimo dopo 5 anni o quando la portata dovesse diminuire. Spurgare il filtro e rimuovere l'aria prima della messa in funzione; la prima acqua erogata potrebbe essere lattiginosa a causa dell'aria intrappolata.

In presenza di acque che contengono valori di inquinanti vicini al limite concesso dalla legge consultare il servizio tecnico di riferimento.

MODELLI	CLIK NANO XT100	CLIK NANO XT100 + GAS	CLIK NANO XT120
Codice	77.XT90	77.XT90G	77.XT120
Numero stadi	2+1	2+1	3+1
Membrane - Filtri	2 x 220 gpd - CB50	2 x 220 gpd - CB50	3 x 220 gpd - CB50
PreFiltrazione	5 µm	5 µm ESTERNO	5 µm ESTERNO
Portata	1,66 lt / min	1,66 lt / min	2,16 lt / min
Capacità	21000 lt	21000 lt	21000 lt
Temp. Min./Max.	5/38°C	5/38°C	5/38°C
Pressione Max.	6 bar	6 bar	6 bar
Alimentazione	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Antiallagamento	●	●	●
Gas		●	
Rubinetto	1 via Inox 304	2 vie Inox 304	1 via Inox 304

DOTAZIONE

Ogni confezione è composta da un sistema, un rubinetto in acciaio inossidabile 304, tee di derivazione con valvola di chiusura, cavo alimentazione, tubi, raccordi di collegamento, collare di collegamento scarico diametro 40, e un manuale.



KIT E ACCESSORI

ATTENZIONE! Al sistema di filtrazione CLIK NANO XT100 + GAS è necessario associare un kit CO2 adeguato al tipo attacco del cilindro di CO2 scelto.



7K.ICO2ACME

KIT INSTALLAZIONE CO2
ACME per EROGATORI



7K.ICO2217

KIT INSTALLAZIONE CO2
21.7 per EROGATORI

Valori limite per le sostanze inquinanti, confrontati con quelli indicati
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e percentuali medie di abbattimento delle membrane
osmotiche dei sistemi ad osmosi inversa

INQUINANTE	VALORE LIMITE D.P.R. 236/68	VALORE LIMITE Dir. 98/83/CE del 3/11/98 applicata dal 25/12/2003	Valore limite acque Minerali (all'imbottigliamento)	VALORE INDICATO O.M.S.	PERCENTUALE MEDIA DI ELIMINAZIONE
ALLUMINIO	200µg/l	200µg/l	ND	-	98.8
AMIANTO	-	-	ND	50µg/l	99.6
AMMONIACA	500µg/l	500µg/l	ND	50µg/l	80.0
ARSENICO	50µg/l	10µg/l	50µg/l	-	99.0
BARIO	-	-	10mg/l	-	99.9
CADMIO	5µg/l	5µg/l	3µg/l	-	99.4
CIANURI	-	50µg/l	10µg/l	-	90/95
CLORURI	200mg/l	250mg/l	-	25mg/l	94.0
CROMO - CROMO VI	50µg/l	50µg/l	50µg/l	0	87.0
FERRO	200µg/l	200µg/l	ND	50µg/l	96.0
FLUORO	1.5/0.7mg/l	1.5mg/l	Nessun limite	0	97.0
FOSFORO/FOSFATI	5mg/l	5mg/l	-	0,4mg/l	99.0
GIARDIA LAMBLIA	-	-	-	-	99.9
MAGNESIO	50mg/l	50mg/l	-	30mg/l	91.0
MANGANESE	50µg/l	50µg/l	2000µg/l	20µg/l	97.0
MERCURIO	1.0µg/l	1.0µg/l	-	-	97.0
NICHEL	-	20µg/l	Non preso in considerazione	-	90/95
NITRATI	50mg/l	50mg/l	45 o 10mg/l (**)	5mg/l	90.0
NITRITI	100µg/l	500µg/l	0,02mg/l	0	95.0
PIOMBO	50µg/l	10µg/l	10µg/l	-	99.0
RAME	1.0mg/l	1.0mg/l	-	-	99.0
SELENIO	10µg/l	10µg/l	10µg/l	-	98.0
SOLFATI	250mg/l	250mg/l	-	25mg/l	99.0
ZINCO	3mg/l	3mg/l	-	-	99.0
RESIDUO FISSO A 180°	1500mg/l	Val. max 1500	-	500mg/l	97.0
Batteri coliformi a 37°C	0	0/100ml/l	0/250 ml/l	-	95.0
SOLVENTI CLORURATI (TRIELINA, CLOROFORMIO)	30µg/l	-	-	1µg/l	99.9
ANTIPARASSITARI E PRODOTTI ASSIMILATI (ATRAZINA, SIMAZINA, BENTAZONE, TRIS, MOLINATE, BROMACIL, ECC)	0.1µg/l	0.1µg/l singolo per un tot max 0.5µg/l	-	0,1 parti per bilione	99.9

(**) 10 Solo se indicato per neonati

- = Non Disponibile

N.S.F. VALORI CERTIFICATI DA N.S.F. - MASSIMO ORGANISMO INDIPENDENTE
INTERNAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ PER L'USO A SCOPO ALIMENTARE

BeWee innovazione pura.

Una storia di oggi che arriva da lontano.

BeWee ovvero essere minuscoli, snelli e veloci.

Questi sono i pensieri che hanno generato la creazione di questo hub di innovazione di appliance per la casa.

Gli intenti di Luca Rubino, ideatore di questa startup, erano di creare un'azienda in grado di rispondere velocemente, con innovazioni tecnologiche, ai cambiamenti delle esigenze di ognuno di noi con oggetti di tutti i giorni che avrebbero dovuto cambiare le nostre abitudini migliorandole.

Purezza delle forme, facilità di utilizzo unite ad innovazioni assolute destinate a cambiare per sempre la visione della quotidianità delle persone attente alla bellezza, alla comodità e ai consumi.

Proveniente dall'azienda di famiglia nata nel 1976, Luca Rubino ha acquisito un bagaglio di esperienza che si è sviluppato nell'ambito delle tecnologie applicate al trattamento delle acque potabili.

Passione personale per la tecnologia e per l'innovazione guidano costantemente le ricerche che BeWee svolge per lo sviluppo di soluzioni efficaci in termini di funzionalità, di ingombri e di qualità della vita con particolare attenzione alla sostenibilità.

"Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa." - Albert Einstein



www.ecolifeitalia.it



INNOVAZIONE PURA

Via Garibaldi 2 - 27045 Casteggio (PV) Italia - Tel. 800 144 375