

ecolife
Italia

EROGATORI E PURIFICATORI
D'ACQUA PER UNA CASA SMART



Novità 2025

NUOVA LINEA

CLIK **SODA**

**SOLUZIONI
PER CHI BEVE
FRIZZANTE**



Al Cosmo

Frigogasatore ad
Osmosi Inversa
Meccanica



DATI TECNICI

Alimentazione 220-240 VAC 50 Hz
Assorbimento massimo 180 W 0,9 A
Quantità Litri ora acqua fredda 20 lt
Quantità acqua liscia fredda istantanea 0.7 lt
Quantità acqua gasata fredda istantanea 1,5 lt
Portata di ingresso Minimo 10 lt minuto
Pressione di ingresso Minima 1.5 bar
Massima 5.5 bar

Temperatura massima di raffreddamento 3° C
Tempo di ripristino temperatura 3 min @ 20 °C
Gas Refrigerante R134A kg. 0,18

Classe T

Dimensione	altezza	39,5 cm
	larghezza	26.5 cm
	profondità	42.5 cm
Imballo	altezza	.. cm
	larghezza	.. cm
	profondità	.. cm
Peso		25 kg

La **Cosmo** è il modello che utilizza rubinetti 3 o 5 vie meccanici non compresi nella confezione. Il dispenser può essere installato direttamente nel vano sotto lavello, utilizzando un unico rubinetto 5 vie o un rubinetto 3 vie separato. Dotato di un pompa booster ed un modulo osmosi a doppia membrana capace di erogare 150 litri ora con pressioni di esercizio inferiori a 8 bar lo rende un erogatore affidabile e sicuro. Il filtro è integrato nella parte frontale e di facile accesso per le operazioni di manutenzione programmata. Un display LCD visualizza lo stato dell'osmosi e gestisce allagamento, timeout ed esaurimento filtro.

ACQUE EROGATE

-  A AMBIENT temperatura ambiente filtrata
-  B BUBBLE frizzante fredda filtrata
-  C COLD liscia fredda filtrata

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

Permette di lavorare in spazi chiusi e riduce il rumore durante il funzionamento.



COLORAZIONI NERO/SILVER



VANTAGGI

Come tutti i modelli M1 non necessita di areazione e può essere installato anche in spazi ristretti privi di ventilazione. Particolarmente adatto a sostituire erogatori già installati precedentemente e muniti di un rubinetto a 3 o 5 vie meccanico.


INSTALLAZIONE

Il dispenser può essere collegato alla rete tramite un tee di derivazione montato sul rubinetto di intercettazione dell'acqua fredda sotto il lavello cucina.

L'erogatore è dotato di 3 uscite separate da 6 mm non controllate da elettrovalvole..

In presenza di pressioni non costanti prevedere l'utilizzo di un riduttore di pressione.

Necessita di uno scarico di acqua. Sopra i 15°F (gradi francesi) di durezza dell'acqua di ingresso è consigliata l'installazione di un addolcitore.

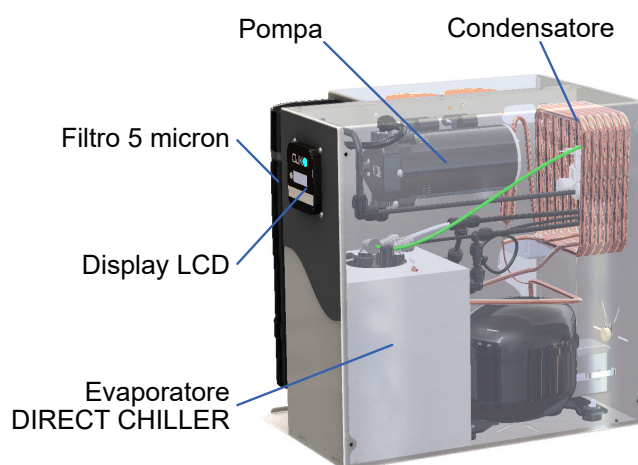

Al Mercury

Sotto Lavello Per rubinetti o miscelatori serie e-Tap



Con tastierino
o telecomando



DATI TECNICI

Alimentazione 220-240 VAC 50 Hz
Assorbimento massimo 180 W 0,9 A
Quantità Litri ora acqua fredda 20 lt
Quantità acqua liscia fredda istantanea 1 lt
Quantità acqua gasata fredda istantanea 1,5 lt
Portata di ingresso Minimo 5 lt minuto
Pressione di ingresso Minima 1.5 bar
Massima 5.5 bar
Temperatura massima di raffreddamento 3° C
Tempo di ripristino temperatura 3 min @ 20 °C
Gas Refrigerante R134A kg. 0,18
Classe T
Filtro 0,5 micron BATTERIOSTATICO 12.000 litri
Riduttore pressione CO2 attacco ACME fisso

Dimensione	altezza	41 cm
	larghezza	24 cm
	profondità	44 cm
Peso	20 kg	

La **Mercury** è il modello che utilizza rubinetti dedicati della serie e-Tap non compreso nella confezione. Il dispenser può essere installato direttamente nel vano sotto lavello, utilizzando un unico rubinetto mono foro e-Tap con doccetta estraibile. In alternativa è possibile installare un rubinetto dedicato e-Tap in aggiunta al miscelatore della cucina per l'erogazione delle acque filtrate. Con la modalità ON/OFF le acque si selezionano attraverso l'utilizzo di un tastierino elettronico munito di un led che permette di visualizzare lo stato dell'erogatore mediante un codice colore specifico o con un telecomando 4 canali. Richiedendo una chiavetta Clik Soda IoT è possibile comandare le erogazioni con Amazon Echo .

ACQUE EROGATE



A AMBIENT
temperatura ambiente filtrata



B BUBBLE
frizzante fredda filtrata



C COLD
liscia fredda filtrata

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

Permette di lavorare in spazi chiusi e riduce il rumore durante il funzionamento.



COLORAZIONI NERO/SILVER

COMPATIBILE CON



VANTAGGI

Come tutti i modelli M1 non necessita di areazione e può essere installato anche in spazi ristretti privi di ventilazione.

Grazie al **Logical Energy Saving** e al **Logical Hardware Security** rendere il dispenser più efficiente riducendo i consumi energetici e le ore di funzionamento dei componenti interni.

Sono implementate le funzionalità del Logical Energy Saving Plus, di Stand By e auto spegnimento.

Clik Soda M1 Digit è dotato del sistema di rilevazione delle perdite che si possono verificare tra il dispenser ed il rubinetto.

Direct Steril Water è un sistema presente solo utilizzando rubinetti miscelatori mono-foro e-Tap.

- Utilizza la canna del rubinetto appositamente progettata sia per le acque filtrate sia per l'acqua di rete clorata, garantendo la sterilità in erogazione.

- Evita le formazioni di batteri e mucillagine nel condotto e nel terminale dell'erogazione.

- Semplifica i collegamenti e mantiene livelli di sicurezza adeguati

Logical soda Control PLUS è un

algoritmo che ottimizza la gestione della bombola di CO2 e dell'erogazione di acqua gasata.


- Impedisce che dal rubinetto fuoriesca solo il CO2.
- Sospende l'erogazione di acqua gasata quando si svuota il serbatoio di carbonatazione fino al reintegro.
- Inibisce l'erogazione di acqua gasata in mancanza di CO2
- Garantisce una portata di erogazione costante .

INSTALLAZIONE

Il dispenser può essere collegato direttamente ad un rubinetto o un miscelatore da cucina della serie e-Tap. Le acque si selezionano attraverso l'utilizzo di un tastierino e-Tap o di un telecomando 4 canali compreso nella confezione. In presenza di pressioni che possono superare i 5 bar prevedere l'utilizzo di un riduttore di pressione. Necessita di uno scarico di acqua. Sopra i 15°F (gradi francesi) di durezza dell'acqua di ingresso è consigliata l'installazione di un addolcitore.

CONNETTIVITÀ

L'erogatore è predisposto per dialogare con dispositivi esterni sia per la diagnostica sia per il controllo IoT

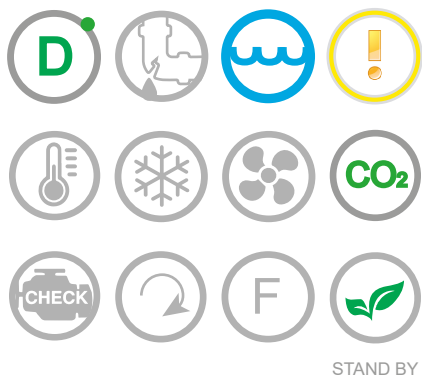

Funzionalità CLIK ECO-LOGIC

Sono implementate le funzionalità di **Logical Hardware Security** e **Logical Energy Saving Plus** con la funzionalità di Stand By e auto spegnimento.


Clik Soda M1 Digit è dotato del sistema **Logical Anti Leaking PLUS** per la rilevazione delle perdite che si possono verificare tra il dispenser ed il rubinetto. Sono anche implementate tutte le funzionalità: **Direct Steril Water***,

Diagnostic Control Safe, **Logical Soda Control**, **Logical Pressure Control** e **Color Code System**.

La gestione del filtro può essere attivata su due livelli; un primo livello per il solo segnale di esaurimento filtro ed un secondo livello di blocco immediato o ritardato delle erogazioni di acque filtrate.

***SOLO CON MISCELATORI MONO FORO E-TAP**

STAFFA
ANCORAGGIO
RIDUTTORE
PRESSIONE

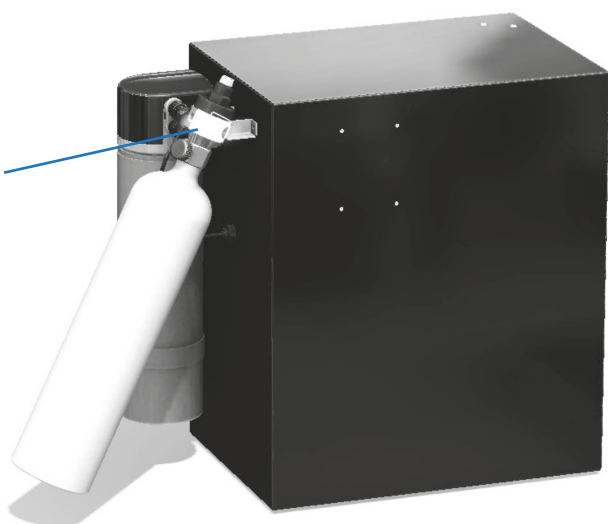

Mandata rubinetto 6 MM

Scarico 6 MM

INLET 3/4" con filtro

TRIMMER temperatura

IDC CONNECTOR
per collegamento rubinetto

IEC CONNECTOR
con fusibile



**DA UTILIZZARE CON MISCELATORI CON
DOCETTA ESTRAIBILE O CON UN RUBINETTI
DEDICATI E-TAP DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE**

AMBIENT

BUBBLE

COLD



ECOINN IMPIANTI SRL

La soluzione ideale per la tua famiglia o per la tua azienda, il miglior made in Italy, le migliori tecnologie e non solo.
Indirizzo: Via Garibaldi, 2 - 27045 - CASTEGGIO (PV) - Tel. 800.144.375 WhatsApp 366.93.87.412 Web ecolifeitalia.it