

ATTIVATORE IDRODINAMICO ULTRASONICO

SCHEDA TECNICA

T-Sonik OM

T-Sonik OM è un dispositivo ad ultrasuoni progettato per uso civile ed industriale, in grado di eliminare le incrostazioni di calcare e ridurre la carica batterica, mantenendo inalterate le qualità chimiche dell'acqua .

DISPOSITIVI T-Sonik OM

Tipo	L (mm)	D (mm)	G (pollici)	Peso (g)	Portata min richiesta (l/min)	Pressione max (bar)
OM S	120	36	3/4"	375	3,9	10
OM M	208	49	1"1/4	1600	9	50
OM L	257	73	2"	3200	14	50

La portata minima richiesta è la condizione indispensabile per garantire l'attivazione dell'acqua da parte del dispositivo. I dispositivi **T-Sonik OM** sono realizzati interamente in **Acciaio INOX AISI 304**.


INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 1 Attivatore



CODICE D'ORDINE: **T-SONIK** **OM** **S** **AISI 304**
Famiglia Prodotto Modello Taglia Materiale

MONTAGGIO

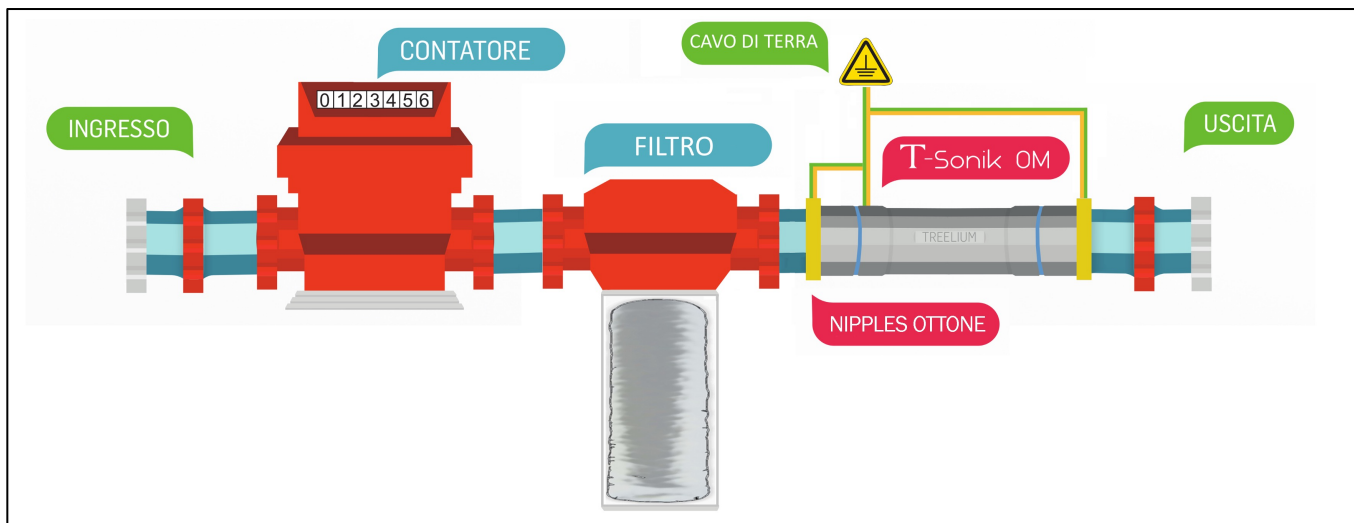


PERDITE DI CARICO

T SONIK OM S	
Portata	Pressione
m ³ /h	bar
0,1	0,002
0,2	0,010
0,4	0,040
0,5	0,062
0,8	0,158
1	0,248
1,2	0,356
1,5	0,557
1,8	0,802
2	0,990

T SONIK OM M	
Portata	Pressione
m ³ /h	bar
2,4	0,132
3	0,206
3,6	0,297
4,2	0,404
4,8	0,527
5,4	0,667
6	0,824
6,6	0,997
7,2	1,186
7,8	1,392

T SONIK OM L	
Portata	Pressione
m ³ /h	bar
8	0,275
9	0,348
10	0,429
11	0,519
12	0,618
13	0,725
14	0,841
16	1,099
18	1,391
20	1,717

AVVERTENZE : Verificare sempre



TEMPERATURA ACQUA
Compresa tra 4°C e 90° C



PRESSIONE
Maggiore di 1 bar



CORRENTI VAGANTI
Devono essere assenti